

Poznejte výjimečnou kvalitu

Filtrační patrony PURITY C Quell ST byly vyvinuty speciálně pro gastronomii a prodejní automaty. Snižují uhličitánovou tvrdost pitné vody, a tím i riziko usazování vodního kamene v zařízeních. Filtrační médium navíc zachycuje ionty kovů, například olova a mědi, a snižuje obsah látek, které mohou nepříznivě ovlivňovat chuť a vůni (například zbytků chloru).

Vaše výhody

- Omezení usazenin vodního kamene a souvisejících poruch zařízení, včetně dodatečných nákladů na servis a opravy.
- Odstranění nežádoucích chuťových a pachových složek z filtrované vody i z vody vedené obtokem pro optimální kvalitu výsledného produktu.
- Jednotný koncept filtrační hlavy pro všechny varianty patron řady PURITY C; různé verze hlav pro individuální požadavky.
- Snadná manipulace díky systému rychlé výměny a inovativní aretační rukojeti pro spolehlivé zajištění.
- Integrovaný proplachovací ventil usnadňuje obsluhu. Vstup a výstup vody na jedné straně filtrační hlavy šetří místo.



Hledáte vhodný filtr?

Stáhněte si bezplatnou aplikaci BRITA Professional Service Filter App a vyberte správný filtr pro svůj systém.

Digitalizujte filtraci vody s BRITA iQ Meter



Technologie BRITA iQ poskytuje v reálném čase přehled o všech vašich filtrech a zajišťuje transparentnost i plnou kontrolu. Připojení filtračních systémů umožňuje předvídat výměny filtrů a optimalizovat údržbu pro maximální provozní efektivitu.



IntelliBypass®

Pro stálé výsledky filtrace.

Systematická filtrační technologie

1 Předfiltrace

Předfiltr zachycuje hrubé částice.

2 Snížení uhličitánové tvrdosti


Filtrační médium PURITY C Quell ST snižuje uhličitánovou tvrdost vody, a tím brání nežádoucí tvorbě vodního kamene.

3 Filtrace aktivním uhlím

Veškerá voda, včetně vody vedené obtokem, prochází filtrem s aktivním uhlím. Odstraňují se tak látky, které nepříznivě ovlivňují chuť a vůni.

4 Jemná filtrace

Na konci filtračního procesu zachytí filtrační rouno jemné částice.

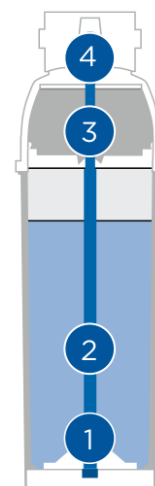

Obrázek vysvětluje princip filtrace. Není v měřítku.

Kvalita a bezpečnost

Optimální kvalita vody

Vynikající a stálá kvalita vody bez nežádoucích chuťových a pachových složek.

Provoz za změkčovačem vody

Při použití za změkčovačem vody si filtr zachovává přibližně 70 % své běžné kapacity.

Maximální bezpečnost výrobku

Pro nepřetržitý provoz a bezpečné používání.

Snadné používání

Obsluha je jednodušší a snazší než kdy dříve.

Nezávislé instituty testují a kontrolují zdravotní nezávadnost vodních filtrů BRITA Professional pro styk s potravinami.



* Platí pro všechny materiály přicházející do styku s vodou.

**Nezapomeňte na výměnu filtru.
Zachovejte si jeho výhody.**

**Voda přiváděná do vodních filtrů BRITA musí
mít výhradně kvalitu pitné vody.**

Údaje o kapacitách, objednáčích čísla, recyklace a kontakty jsou uvedeny na následující straně.

PURITY C Quell ST • kapacity, příslušenství a kontakty

PURITY C Quell ST	C50	C150	C300	C500	C1100
Technologie	Dekarbonizace				
Filtrační hlava PURITY C 0-70 % s nastavitelným obtokem					
Kapacita ¹ pro kávovary / espresso / automaty (uhličitánová tvrdost 10 °dH, obtok 40 %)	960 l	2 408 l	4 000 l	6 800 l	11 500 l
Filtrační hlava PURITY C 30 % s pevným obtokem					
Kapacita ¹ při uhličitánové tvrdosti 10 °dH	831 l	2 086 l	3 464 l	5 889 l	9 960 l
Filtrační hlava PURITY C 0 % s pevným obtokem					
Kapacita ¹ při uhličitánové tvrdosti 10 °dH	600 l	1 505 l	2 500 l	4 250 l	7 188 l
Max. provozní tlak / teplota vstupní vody	8,6 bar / 4-30 °C				
Jmenovitý průtok (tlaková ztráta při tomto průtoku)	60 l/h (0,25 bar)			100 l/h (0,5 bar)	
Rozměry š/h/v včetně filtrační hlavy (mm)	119/108/268	117/104/419	125/119/466	144/144/557	184/184/557
Hmotnost suchá / mokrá (kg)	1,0 / 1,6	1,8 / 2,8	2,8 / 4,2	4,6 / 6,9	7,7 / 12,5
Připojení vstup / výstup	G 3/8" nebo John Guest 8 mm (JG 8)				
Provozní poloha / provoz	Vodorovně i svisle				
PURITY C Quell ST • objednáací čísla (bal. = balení)					
Filtrační patrona	1002730 (bal. 1) 102831 (bal. 20)	102828 (bal. 1) 102829 (bal. 6)	102826 (bal. 1) 102827 (bal. 3)	1002045 (bal. 1)	1012446 (bal. 1)
Filtrační hlava 0 % ² (G 3/8" JG 8)	1002949 (bal. 1) / 297177 (bal. 20) 1002942 (bal. 1) / 297176 (bal. 20)				
Filtrační hlava 30 % ³ (G 3/8" JG 8)	1002952 (bal. 1) / 297175 (bal. 20) 1002945 (bal. 1) / 297174 (bal. 20)				
Filtrační hlava 0-70 % ⁴ (G 3/8" JG 8)	1013637 (bal. 1) / 1013634 (bal. 20) 1013636 (bal. 1) / 1013633 (bal. 20)				
Sada filtrační hlavy PURITY C III 0-70 %	1002937 • Hlava G 3/8", zpětná klapka, test uhličitánové tvrdosti (CH), nástěnný držák ⁵				
Příslušenství • objednáací čísla					
BRITA FlowMeter 10-100	1033041				
Test uhličitánové tvrdosti	710800				
Zpětná klapka (G 3/8" JG 8)	1000639 (bal. 3) 292069 (bal. 1)				

Vhodné hadice a hadicové sady z rozsáhlé nabídky FlexConnect i další příslušenství najdete v našem ceníku.

¹ Uvedené kapacity byly testovány a vypočteny pro běžné podmínky použití a provozu zařízení. Vnější vlivy (například kolísání kvality vstupní vody nebo typ zařízení) mohou způsobit odchylky od těchto výsledků.

² Pro výdejníky chlazené vody. ³ Pro kávovary a prodejní automaty. ⁴ Flexibilní použití ve všech aplikacích.

⁵ Nevhodné pro patronu velikosti C1100.

Recyklační program BRITA

Cíle udržitelnosti již nejsou jen vítaným doplňkem, ale klíčovými ukazateli výkonnosti organizací. Recyklační program BRITA je pomáhá začlenit do běžného provozu prostřednictvím zavedených možností vrácení patron. Ty omezují manipulaci s odpadem ve firmě, uvolňují skladovací prostor a pomáhají snížit náklady na likvidaci. Podpořte své podnikání vrácením použitých patron k recyklaci.

<https://www.brita.co.uk/recycling-professional-filters>

Další informace vám poskytne:

BRITA Water Filter Systems Ltd.
BRITA House | 9 Granville Way
Bicester | OX26 4JT | Velká Británie
Tel.: +44 844 742-4990
Fax: +44 186 936-5962
UK001_clientservices@brita.net
www.brita.co.uk

BRITA Water Filter Systems Distributors Pty Ltd
Suite 2, Level 9, 123 Epping Road
Macquarie Park, NSW, 2113 | Austrálie
Tel.: +61 1300 955-021
Nový Zéland: 0800 482-008
professional@brita.com.au
www.brita.com.au

Sídlo společnosti: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1
65232 Taunusstein | Německo
Tel.: +49 6128 746-0
Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net